



Hatzenbichler
AUSTRIAN-AGRO-TECHNIK

SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOROK



TALAJÁPOLÁS FELSŐFOKON. VEGYSZERMENTES GYOMÍRTÁS BÁRMELY KULTÚRÁBAN.

A Hatzenbichler sorközművelő kultivátor program előnye a több évtizedes gyártási tapasztalat, valamint ezek a sorközművelők szinte minden hagyományos és speciális kultúrában egyaránt alkalmazhatók. Kukorica, napraforgó, szója, dohány, tök, eper, cukorrépa, hagyma, stb.

LEGFŐBB JELLEMZŐK:

- Adott kultúrához illeszkedő és azon belül is fokozatmentesen állítható sortávolság
- Kifejezetten erős profilcső központi függesztő szerkezet
- A sorközművelő kultivátor pontos sorvezetéséhez peremes vagy gumi támasztókerekeket kínálunk
- Mechanikus gyomirtás a terménysorok között, és akár a tövek között egyaránt.
- Stabil munkaeszköz felfüggesztés, paralelrugózás, jó talajkövetés
- Automata lengéskiegyenlítés harmadponthoz beépítve (traktor pontatlan mozgását ellentétes irányba kiegyenlíti)
- A paralelogramma tagok munkamélység állíthatósága golyóscsapágyazású Farmflex kerékkel, fokozatmentes mélységvezetővel állítható
- Speciálisan keményített kopóalkatrészek
- Többféle kapa és csillag munkaelemek
- Mechanikus és pneumatikus, valamint folyékony műtrágya kijuttatóval is szerelhetők

Minden Hatzenbichler sorközművelő 3 függesztési módban érhető el:

Hátsó függesztésű



Frontfüggesztés



Hátsó függesztésű frontfüggesztő adapterrel



'KUKORICA' SORKÖZMŰVELŐ 70-75CM

- Kifejezetten erős, speciális profilú vázszerkezet
- Munkaszélesség: 4-16 sor
- Művelőegység: 5 db. S-rugós kapaszár lúdtalpkapával szerelve (3x150mm, 2x 'félkapák' 85mm)
- A paralelogramma tagok munkamélység állíthatósága golyóscsapágyazású Farmflex kerékkel, fokozatmentes mélységvezetővel állítható
- Speciálisan keményített kopóalkatrészek
- Automata lengéskiegyenlítés harmadponthoz beépítve
- Kitűnő anyagminőség, hosszú élettartam

Opciók:

- Növényvédő tárcsa, vagy lemez
- Szárnykapa toldat (talajfeltöltés)
- Gumi csillag elemek (tövek közötti gyomirtás)
- Front és hátsó felfüggesztéssel
- Pneumatikus műtrágyaszóró, folyékony műtrágyakijuttató
- Kamerás autókormányzás



Sorok	Váztípus	Súly kg (ca.)	min. Le igény	Szállítási szélesség	Megjegyzés
4	fix	450	40	3,75m	
6	fix	690	60	4,50m	
6	hidraulikus	800	60	3,00m	
8	hidraulikus	920	80	3,00m	
12	hidraulikus	1520	130	3,00m	
16	hidraulikus	2050	180	3,00m	



CSILLAGKAPÁS SORKÖZMŰVELŐ 'KUKORICA'

A talajápoló csillagjait a menetsebesség által a talaj hajtja. Különböző beállítási lehetőségek révén a talaj eltávolítható a növényi „sorokról” a növények növekedésének elősegítése érdekében. A növény magasabb életszakaszában a földet a növények sorai közé lehet dolgozni, ezáltal kiirtani a gyomokat. A csillagkerék kettős ferde görgőscsapágyú, egyesével leszerelhető, és edzett acélból készül.

Sortávolság állítható: 60 - 75 cm között.

Művelőegység: egységenként 8 csillagkerék (4 piros és 4 fekete), valamint előttük 2 rugós nyomlázító 'S' kapa

- Automata lengéskiegyenlítés harmadponthoz beépítve
- A paralelogramma tagok munkamélység állíthatósága golyóscsapágyazású Farmflex kerékkel, fokozatmentes mélységvezetővel állítható

Sorok	Váztípus	Csillagok száma	Súly kg (ca.)	min. Le igény	Szállítási szélesség	Megjegyzés
4	fix	32	755	70	3,75m	
6	fix	48	1200	100	4,50m	
4	hidraulikus	32	900	70	3,00m	
6	hidraulikus	48	1170	100	3,00m	
8	hidraulikus	64	1480	120	3,00m	
12	hidraulikus	96	2200	140	3,00m	

Opciók:

- Növényvédő lemez
- Gumi csillag elemek (tövek közötti gyomirtás)
- Front függesztési adapter
- Kamerás autókormányzás

Különböző beállítási lehetőségek révén ez a gép bakhátas kultúrákban, mint pl. burgonya is használható.

Sortávolság ebben az esetben 50cm, valamint 4db csillagkerék soronként. Munkaszélesség 2-6 sor.



'CUKORRÉPA' SORKÖZMŰVELŐ

Sortávolság: 35 – 50 cm

Munkaszélesség: 4 - 24 sor


Front és hátsó függesztésre egyaránt alkalmazható

- Keréktárcsa kerekek, biztos sorvezetés
- Kifejezetten erős vázszerkezet
- Automata lengéskiegyenlítés harmadponthoz beépítve
- Művelőegység: 3 db.Vibrokapák lúdtalpkapával szerelve
- A paralelogramma tagok munkamélység állíthatósága golyóscsapágyazású Farmflex kerékkel, fokozatmentes mélységvezetővel állítható



Opciók:

- Növényvédő tárcsa, vagy lemez
- Szárnykapa toldat (talajfeltöltés)
- Gumi csillag elemek (tövek közötti gyomirtás)
- Lúdtalpkapák különböző szélességben
- Pneumatikus műtrágyaszóró, folyékony műtrágyakijuttató
- Kamerás autókormányzás

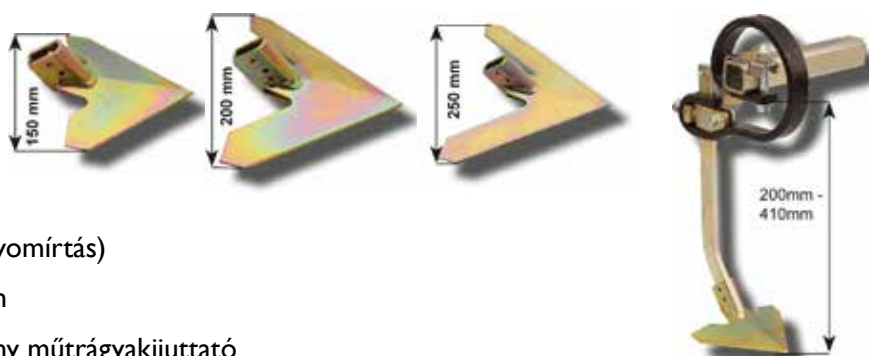

Sorok	Váztípus	Súly kg (ca.)	min. Le igény	Szállítási szélesség	Megjegyzés
4	fix	364	40	2,25m	
5	fix	410	40	2,70m	
6	fix	460	60	3,15m	
7	fix	510	60	3,60m	
9	hidraulikus	780	60	3,00m	
12	hidraulikus	810	75	3,00m	
18	hidraulikus	1400	120	3,00m	
24	hidraulikus	1900	150	3,00m	



'TÖKFÉLÉK, EPER' SORKÖZMŰVELŐ

Sortávolság: 150 – 210 cm

Munkaszélesség: 1 - 3 sor

Front és hátsó függesztésre egyaránt alkalmazható

- Keréktárcsa kerekek, biztos sorvezetés
- Kifejezetten erős vázszerkezet, egyedi vázprofil
- Automata lengéskiegyenlítés harmadponthoz beépítve
- Művelőegység: 7 db. rugós lúdtalpkapával szerelve (150mm)
- A paralelogramma tagok munkamélység állíthatósága golyóscsapágyazású Farmflex kerékkel, fokozatmentes mélységvezetővel állítható

Opciók:

- Növényvédő tárcsa, vagy lemez
- Szárnykapa toldat (talajfeltöltés)
- Gumi csillag elemek (tövek közötti gyomirtás)
- Pneumatikus műtrágyaszóró, folyékony műtrágyakijuttató
- Kamerás autókormányzás



Sorok	Váztípus	Sortávolság (-ig)	Súly kg (ca.)	min. Leigény	Megjegyzés
1	fix	2,10m	220	35	
2	fix	1,50m	380	40	
2	hidraulikus	2,10m	600	40	
3	hidraulikus	1,50m	800	60	
3	hidraulikus	2,10m	860	60	



AUTOMATA-KORMÁNYZÁS

A Hatzenbichler kormányzássegítő kamera csak a Hatzenbichler sorközművelő kultivátorokhoz kapható és illeszthető hozzá. A sorközművelő kultivátor automatikusan irányozottá válik, tökéletes sorkövetés, nagyobb munkasebesség, ezáltal nagyobb terület-teljesítmény. Kapaelemek jobban megközelítik a kultúrnövényt, így tisztább munkát végezhetünk.



Egységek:

- Munkahengerek lineáris csapágazással ellátott edzett krómtengelyeket irányítanak.
- A fő-vázon lévő peremes támasztókerek biztosítják a kultivátor pontos és határozott vezethetőségét.
- Kamera színérzékelő rendszerrel és két optikai lencsével optimális a sorfelismerés.
- Sebesség érzékelő szenzor-kerek.
- 1 vagy 2 db kétlencsés kamera (2D és 3D), érintőképernyős kezelőpanel és monitor





Az Ön partnere:



Sato-Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-9633 Simaság, Szabadság u. 29.
Tel.: +36 20/537 3313, +36 20/511 4208
www.satogep.hu

